


TRASDUTTORI DI SPOSTAMENTO

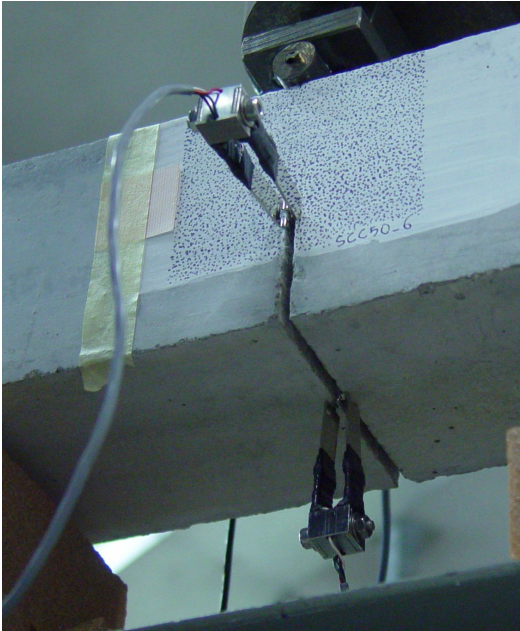

Anno acquisizione: 2005

Trasduttori di spostamento per la misura della apertura di fessura, tipo UB-5.

Capacità: 5 (da 2 a 7) mm.

Resistenza: 350 ohm.

Sensibilità: Approx. 1000×10^{-6} strain/mm

Voltaggio raccomandato: Inferiore a 2V

Non-linearità: 1% RO
